

Kingspan Fences
België

Protected by



Kingspan tuinafsluitingen


Strakke modulaire tuinafsluitingen
van hoogstaande kwaliteit



Strak en esthetisch geheel.
Hoogstaande kwaliteit.
Snelle installatie.


Kingspan®

Kingspan Fences:



Strak en esthetisch geheel



Hoogstaande kwaliteit



Snelle installatie

Kingspan Fences




Strak en esthetisch geheel

Strak afgewerkt geheel in verschillende kleuren en profileringen.


3 kleuren:




Anthracite
Diepmatt
RAL 7016



Quartz
Polygrain
RAL 7039



Aluminium
Polygrain
RAL 9006

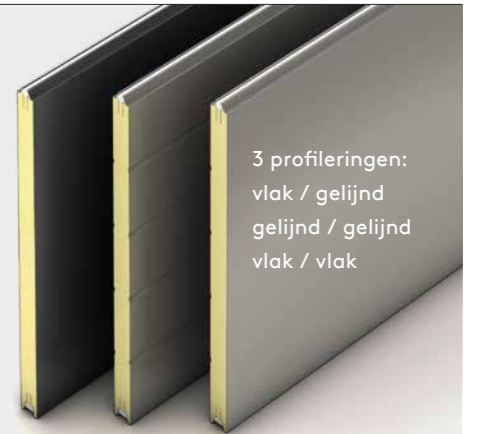

3 profileringen:
vlak / gelijnd
gelijnd / gelijnd
vlak / vlak



Hoogstaande kwaliteit

Kingspan sandwichpanelen hebben een lange levensduur en zijn gemaakt van kwalitatieve materialen.

- Stevige panelen met hogere schuimdichtheid en dikkere staalplaat.
- Bestand tegen de weerslelementen en te gebruiken vanaf 1 km afstand van de kust dankzij de robuuste coatings.
 - Onderhoudsvriendelijk.
 - 10 jaar garantie op corrosie.
- Uitvoerig getest:
 - Windbelasting 120 km/u;
 - Anticorrosietest;
 - UV-test.



Snelle installatie

Kingspan Fences panelen zijn snel en gemakkelijk te installeren dankzij de lange lengtes en het geringe gewicht van de panelen.

- Lange panelen: 2,5 m lang op 610 of 488 mm hoog.
- Lichtgewicht panelen: 15 kg (610 mm), 12 kg (488 mm).

Dit biedt de installateur verschillende voordelen:



Lange lengtes

= minder panelen en palen nodig voor dezelfde afstand.



Lichte panelen

= met minder manschappen of zelfs alleen op te tillen.



Makkelijk demonteerbaar

= makkelijk om ergens anders te monteren of om een tijdelijke opening te maken.

Overzicht

1 Aluminium Doppen

De kleur van de aluminium doppen stemt overeen met de kleur van de sandwichpanelen. De doppen passen perfect op de palen en zorgen voor een nette afwerking.

3 Aluminium Palen

De kleur van de aluminium palen stemt overeen met de kleur van de sandwichpanelen. De palen werden speciaal ontwikkeld om de montage van de sandwichpanelen nog eenvoudiger te maken.

(tussen- en hoekpalen)

2 Aluminium Afwerking

De kleur van de aluminium afwerkingsprofielen stemt overeen met de kleur van de sandwichpanelen. Ze zorgen voor een nette afwerking van het systeem.

4 Betonplaten

De basis van het systeem is een betonplaat van minimum 65 cm hoogte. Daarop worden de sandwichpanelen gemonteerd.

■ 2500 mm x 650 mm x 39 mm


5 Sandwichpanelen

Polyurethaan hardschuim met een dichtheid van 45kg/m³. De panelen kunnen een windbelasting aan van 120 km/u. Anticorrosie- en UV getest en goedgekeurd.

- 2500 mm x 610 mm x 39 mm
- 2500 mm x 488 mm x 39 mm

Grondwerk

Minimaal 650 mm diep.

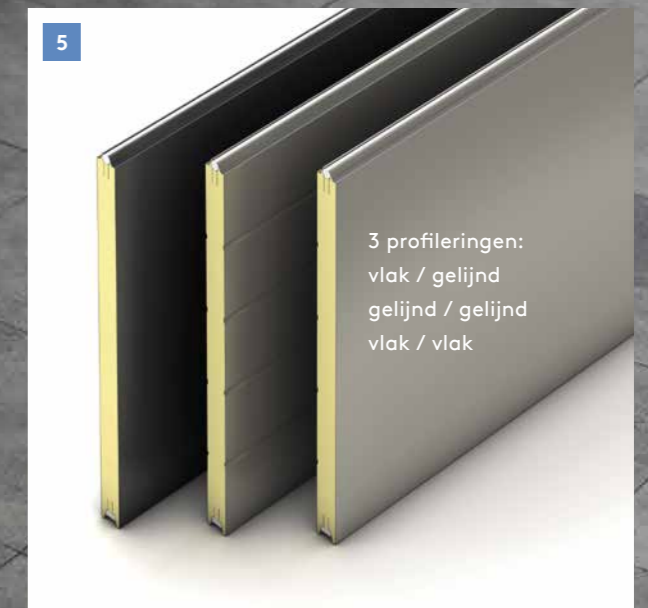

3 profileringen:
vlak / gelijnd
gelijnd / gelijnd
vlak / vlak



Projecten met Kingspan Fences



Contactgegevens

België

Kingspan Door Components
Zone Industrielle de l'Europe 1A
7900 Leuze-en-Hainaut

Uw distributeur:

DE SOETE

Afsluiting De Soete bv
Groenbek 50
8790 Waregem

T: +32 56 71 77 21

E: info@afsluitingen-de-soete.be

Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaardt Kingspan Door Components geen aansprakelijkheid voor (druk-)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan Door Components aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.

